

标准篮球控制台操作说明

RF 无线控制台是采用无线频率控制技术，无线操作距离 100 米内，采用充电式设计，产品电量自动显示，控制台背后设置电源开关，使用时打开，不使用时关闭，这样更节省电源。

- 1、  比分修改按键，可按不同入分进行加/减分，设置+1/+2/+3/-1，输入快捷准确，操作简单明了。
- 2、  犯规按键，按主场/客场进行输入犯规次数
- 3、  按球权键， 设置主场/客场球权显示
- 4、  暂停按键，主场/客场暂停次数记录显示
- 5、  比赛的场次
- 6、  倒计时按键，设置 1 分钟/2 分钟/5 分钟/10 分钟自动倒计时功能，可按实际进行调  时，倒计时时间结束蜂鸣器自动响起 5 秒
- 7、  进球时间计时按键，设置 12 秒/14 秒/24 秒进攻时间倒计时，可按实际时间进行调整时间，倒计时时间结束蜂鸣器自动响起 5 秒
- 8、  亮度调整按键，可按现场环境进行显示亮度调整，适合各种场合，产品不会因为太亮而刺眼，也不会因为太暗而看不清。
- 9、  蜂鸣器按键，休息时间结束或者比赛时间结束进行蜂鸣器提示



队名修改 WIFI 使用说明

1. 屏掌控安装

用户可自行到各大手机应用商店如：华为、小米、OPPO、vivo、应用宝、360、豌豆荚、APP Store 中搜索“屏掌控”或“LedArt”下载安装，也可通过扫描二维码下载安装。



2. 软件注册


第一次运行软件必须要完成手机号验证码登记注册，注册完成方可使用该软件。




第二章 节目编辑与发送

1. 无线 Wi-Fi 连接和密码修改

1) 打开手机上的“设置”-“无线设置（或 WLAN/Wi-Fi）”，找到控制卡的无线信号（如：W60）点击并输入密码（默认：LED12345）后连接。

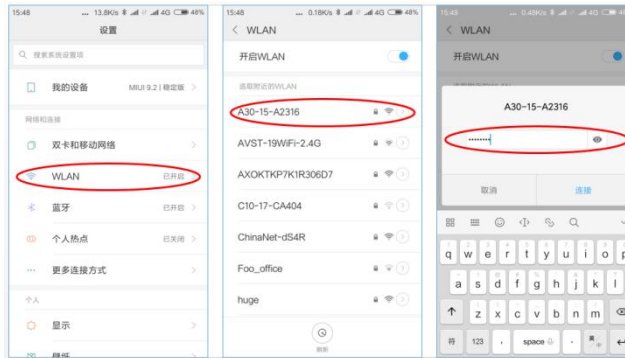

2) 在手机 APP ——“屏掌控”上的“寻机”功能，选择对应控制卡的无线 Wi-Fi 信号连接。

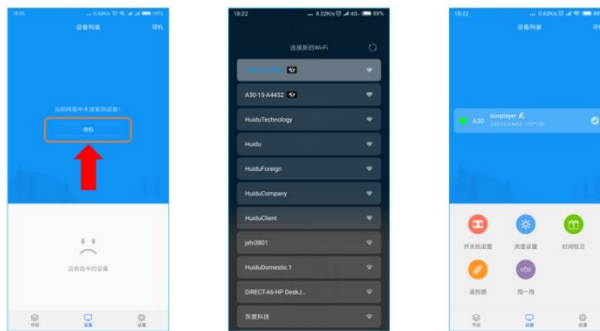


2. 软件主界面



软件界面包含设备列表、节目列表及功能设置区域。
功能设置包含开关机设置、亮度设置、时间校正和编辑节目等模块。


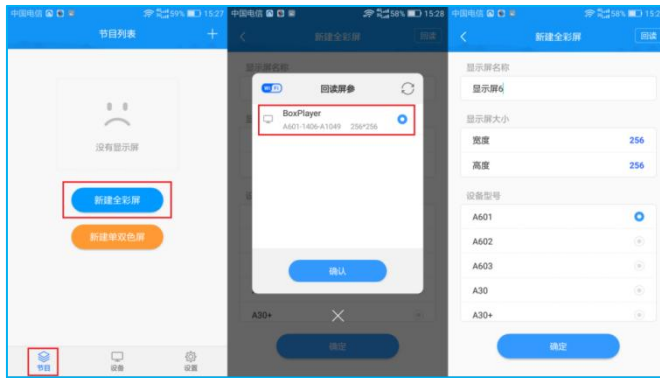


3. 编辑节目点击功能区域下的 **节目** 按钮，选择“新建全彩屏”，输入显示屏名称、显示屏分辨率（注：显示屏分辨率必须与控制卡当前设置的节目分辨率一致）。




4. 文本编辑

1) 在 APP 节目编辑界面点击右下角 ，再点击  选择添加文本，进入文本编辑界面，输入需要显示的文本内容，并可设置文本的颜色、背景色、对齐方式、字体、加粗、斜体、下划线特效。

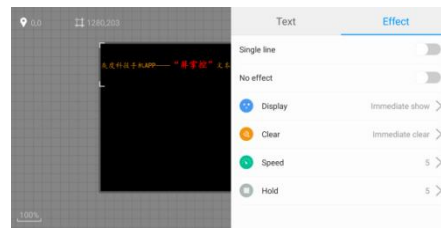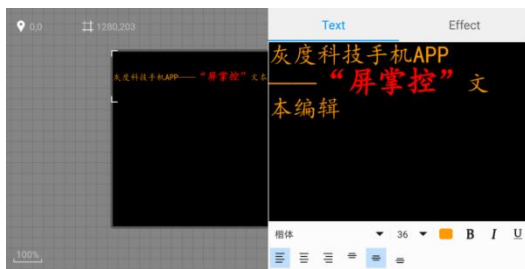


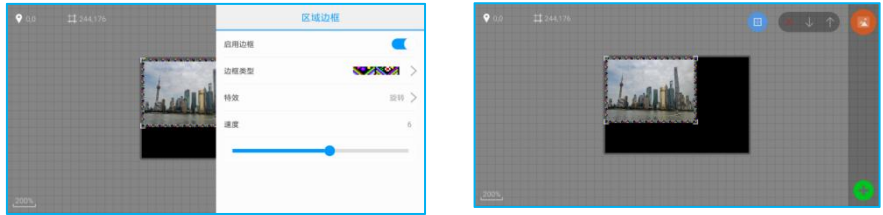
2) 选择文本区域，点击右上角  进入文本属性界面，设置文本的单行显示、多行显示、移动等特效。

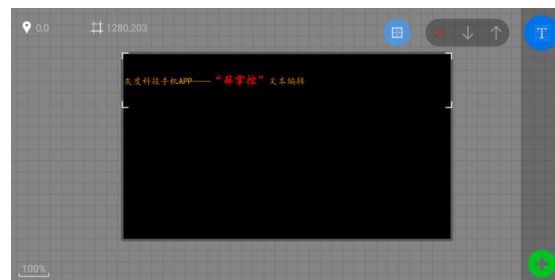

5. 边框及节目设置

1) 区域边框

在 APP 编辑界面选择视频、图片、文本或时钟等区域后，点击  进入边框设置界面，设置边框类型及其特效和速度。



6. 节目更新

编辑好节目之后点击手机屏幕上的发送按钮，进入到发送列表，选择相对应的设备发送即可。

